

Echipamentul Xerox®
Colour C60/C70



Echipamentul Xerox® Colour C60/C70

Flexibilitate uimitoare și puterea de a face mai mult.





Productivitate, scalabilitate și calitate profesională a imaginii, toate într-un singur echipament.

Echipamentul Xerox® Colour C60/C70 vă permite să realizați aplicații dintre cele mai diverse, oferind în același timp o calitate impecabilă a imaginii. Adaptându-se constant la ritmul de creștere al afacerii dvs., această soluție completă este capabilă să impulsioneze productivitatea oricărui mediu de lucru.

Echipamentul Xerox® Colour C60/C70 Pe scurt

- **Viteză:** până la 60/70 ppm color și 65/75 ppm alb-negru
- **Scanner cu o singură trecere:** până la 200 imagini pe minut (ipm)
- **Rezoluție:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Xerox® Emulsion Aggregation (EA) cu tehnologie de topire la temperatură foarte scăzută
- **Greutatea hârtiei (maximă):** până la 300 g/m², respectiv 220 g/m² la imprimarea față-verso automată
- **Dimensiunile hârtiei:** până la SRA3+ / 330 x 488 mm

O soluție flexibilă și accesibilă încă de la început.

Echipele dumneavoastră apreciază flexibilitatea și fluxul de lucru productiv al unui echipament multifuncțional. Fie că este vorba de echipa de grafică, creație sau producție, toate caută un nivel superior de calitate și finisare. Xerox® Colour C60/C70 oferă superlativul în toate aceste domenii.

Xerox® Colour C60/C70 vă permite să copiați, să trimiteți faxuri (opțional), să imprimați și să scanați, inclusiv către PC, USB sau e-mail. De asemenea, echipamentul poate imprima de la practic orice telefon inteligent sau tabletă. Astfel, cu Xerox® Colour C60/C70, orice echipă devine mai eficientă.

Atrageți clienți noi și imprimați intern materialele color importante.

- Imprimați până la 60/70 pagini color pe minut și până la 65/75 pagini alb-negru pe minut. De asemenea, cu fluxurile de lucru automate, ușor de configurat, veți face față cu brio termenelor limită presante.

- Suporturi de imprimare diverse – cretate și necretate până la 300 g/m².
- Opțiunile de finisare integrate asigură aspectul profesional al prezentărilor, broșurilor și rapoartelor prin funcțiile de capsare, perforare, pliere și tăiere.
- Gama variată de servere de imprimare vă permite să îmbunătățiți managementul culorii și să simplificați procesele complexe.
- Capacitățile de imprimare cu date variabile vă permit să valorificați aplicații personalizate pentru campaniile de direct mail.

Așteptări depășite.

Echipamentul Xerox® Colour C60/C70 a fost special conceput pentru a oferi tot ce este mai bun din imprimarea digitală. Indiferent dacă trebuie să creați broșuri pentru clienți, oferte sau prezentări captivante, postere care să atragă atenția sau chiar afișe autocolante ori din poliester, veți obține rezultate uimitoare de fiecare dată.

Transformați – și lucrați mai simplu și mai inteligent.

Cu cât munca este mai simplă, cu atât oamenii sunt mai productivi. Xerox® Colour C60/C70 simplifică procesul de captare, editare și stocare a documentelor – toate instrumentele de care aveți nevoie pentru a realiza mai eficient lucrări de calitate.

Creșteți productivitatea.

- **Multifuncționalitate reală.** Scanati, imprimați, copiați, transmiteți faxuri (opțional) sau direcționați fișiere, toate în același timp. Previzualizați imaginile scanate și faxurile pe ecran pentru a evita greșelile.
- **Economie de timp și simplificarea proceselor.** Xerox® Colour C60/C70 oferă caracteristici de scanare superioare și vă permite să trimiteți fișierele către orice destinație: adrese de e-mail, unități de stocare pe echipament, PC-uri, servere, dispozitive USB sau fax. Creați fișiere PDF cu posibilitate de căutare a textului într-o singură etapă simplă.

Extindeți posibilitățile și transformați modul în care lucrați utilizând performanța soluțiilor Xerox® pentru fluxuri de lucru.

- **Xerox® ConnectKey® for SharePoint® sau Xerox® ConnectKey® for DocuShare®.** Scanati fișierele direct în Microsoft® SharePoint sau Xerox® DocuShare® și în alte foldere Windows®. În plus, realizați mult mai mult decât stocarea standard a fișierelor și crearea de documente PDF, datorită convertirii automate a documentelor în date inteligente, structurate, cu instrumente de denumire a fișierelor și de direcționare ușor de utilizat.

- **Personalizați cu XMPie®.** Software-ul de imprimare cu date variabile de la liderul în domeniu XMPie vă permite să încorporați aplicații variabile de mare valoare, simplu și cu costuri reduse.
- **Xerox® Scan to PC Desktop®** Reduceți discrepanța dintre documentele Microsoft® Office®, fișierele PDF și hârtie. Scan to PC Desktop vă permite să personalizați meniurile de scanare ale echipamentului Xerox® Colour C60/C70 direct de la computer. Aflați mai multe vizitând www.xerox.ro/scantopcdesktop.
- **Soluția Xerox® Mobile Print.** Xerox dispune de toate opțiunile care să permită imprimarea securizată și precisă de la orice dispozitiv mobil Apple® iOS®, Android™ și BlackBerry®. Aflați mai multe vizitând www.xerox.ro/mobileprint.

Siguranță și încredere.

- **Certificarea întregului sistem pe baza Common Criteria (ISO 15408) la EAL3 (în curs de obținere).** Aceasta garantează că echipamentul Xerox® Colour C60/C70 respectă cele mai stricte standarde în materie de securitate.
- **Imprimare securizată.** Protejați documentele reținând lucrările în coada de imprimare până la introducerea parolei de acces de către utilizator.

- **Fișiere PDF protejate cu parolă.** Această funcție impune introducerea unei parole pentru deschiderea și vizualizarea unui document scanat cu caracter confidențial.
- **Criptare standard pe 256 biți și FIPS 140-2.** Metoda optimă de protejare a datelor – suprascrierea imaginilor. Șterge automat imaginile din echipament.

Controlul și urmărirea ușoară a costurilor.

- **Xerox® Standard Accounting.** Acest software este o caracteristică standard instalată local în echipament. Oferă funcții avansate de contorizare ce permit monitorizarea, analizarea și limitarea utilizării echipamentului. În plus, indică originea costurilor pentru ca acestea să poată fi ținute sub control.
- **Xerox Secure Access Unified ID System®.** Se integrează în soluția existentă de autentificare pe bază de legitimație a angajaților, permițând deblocarea accesului la funcțiile sistemului prin apropierea sau trecerea legitimației prin mecanismul de citire (opțional). Aflați mai multe vizitând www.xerox.ro/secureaccess.



Xerox® C60/C70 ilustrat cu dispozitivul de alimentare de mare capacitate.



Xerox® C60/C70 ilustrat cu dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat, cu o tavă și modulul de finisare BR cu dispozitiv de broșurare.



Promovați-vă imaginea și ieșiți în evidență.


Calitatea excepțională a imaginii este garantată. Rezultatele sunt cu adevărat pe măsura așteptărilor.

Inovația a devenit standard.

- **Colori vii și detalii incredibile.** Datorită rezoluției de 2400 x 2400 dpi, materialele imprimate vor impresiona întotdeauna prin imaginile intense și textele clare.
- **Calitate excelentă a imaginii.** Tonerul Xerox® Emulsion Aggregation (EA) cu tehnologie de topire la temperatură scăzută a fost dezvoltat chimic, astfel încât micro-particulele uniforme să ofere calitate optimă, cu tranziții line și finisaj offset.
- **Producție continuă.** Toate imprimantele au componente care la un moment dat se uzează, însă cu unitățile înlocuibile de către client Xerox® Smart Kit®, echipamentul funcționează fără întreruperi sau intervenții tehnice. Unitățile cu înlocuire simplă, prin introducere – scoatere, mențin sistemul operațional. Printre kiturile Smart se numără cilindrii, cuptorul, unitatea corotron și recipientul de toner rezidual.

Aceasta este imaginea dvs. Dați frâu liber creativității.

- **Redarea fidelă a culorilor și siglelor firmelor, precum și a calității preselor offset.** Xerox® Colour C60/C70 asigură potrivirea culorilor spot sub licență PANTONE® conform sistemelor PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ și PANTONE PLUS. De asemenea, deține certificare Fogra pentru potrivire cu presele offset color.
 - **Certificarea True Adobe® PostScript® 3™ și cel mai nou motor de imprimare Adobe PDF (APPE).** Cu aceste funcții, completate de viteze uimitoare, creativitatea dvs. nu va cunoaște limite.
- ### Control absolut, la momentul oportun.
- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA)*.** Folosiți acest set de instrumente pentru ajustarea rapidă a registrației.
 - **Personalizarea setărilor.** Prin configurarea hârtiei personalizate puteți crea, stoca și recupera profiluri unice pentru a le folosi atunci când este necesar.

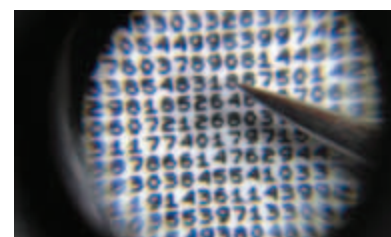

Echipamentul Xerox® Colour C60/C70: fontul Xerox® MicroFont de 0,6 puncte alături de un vârf de ac.

Am combinat rezoluția optimă de imprimare (2400 x 2400 dpi) și proprietățile unice ale tonerului Xerox® EA cu tehnologie de topire la temperatură foarte scăzută. Rezultatul: detalii uimitoare, finisaj offset și culori strălucitoare. Această combinație funcționează excelent și cu noile suporturi de imprimare, precum Xerox® NeverTear, materiale sintetice digitale, poliester și multe altele.



* Disponibil cu serverul de imprimare Xerox® EX C60/C70 dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery și serverul de imprimare Xerox® FreeFlow integrat pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70.

Indiferent de dimensiunea și destinația lucrărilor dvs., avem toate opțiunile potrivite.

Opțiuni de alimentare



- 1 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate:** crește capacitatea de alimentare cu 2.000 de coli A4 (până la 200 g/m²).



- 2 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat, cu o tavă:** crește capacitatea de alimentare cu 2.000 de coli cu dimensiuni de la SRA3 / 330 x 488 mm (până la 300 g/m²). Spațiu de depozitare inclus.



- 3 Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat, cu două tăvi:** crește capacitatea de alimentare cu 4.000 de coli cu dimensiuni de la SRA3 / 330 x 488 mm (până la 300 g/m²).

Opțiuni de finisare




- 4 Tavă offset de ieșire:** capacitate de stivuire 500 de coli.
- 5 Modul de finisare BR:** vă oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională – offset, perforare, capsare (cu 1, 2, 4 capse) plus stivuire pentru 3.000 de coli și unitate de pliere tip C/Z disponibilă.
- 6 Modul de finisare BR cu dispozitiv de broșurare:** asigură toate funcțiile avansate ale modulului de finisare BR, plus capacități suplimentare de creare a broșurilor.
- 7 Capsator manual:** capsează până la 50 de coli standard de 90 g/m² (suprafață de lucru inclusă).



- 8 GBC® AdvancedPunch™*:** vă permite să realizați intern documente legate profesional prin combinarea funcțiilor de imprimare, perforare și colaționare într-o singură etapă simplă.
- 9 Modul de finisare Standard cu dispozitiv de broșurare**:** această opțiune de finisare permite realizarea broșurilor, pliantelor și fluturașilor pe hârtie cretată, precum și stivuirea, capsarea și perforarea acestora. De asemenea, include o tavă de alimentare intermediară. Iar pentru și mai multă flexibilitate, puteți adăuga unitatea opțională de pliere în trei, de tip Z și Z A3.
- 10 Unitatea de tăiere Xerox® SquareFold®*:** crește performanța modulului de finisare Standard cu dispozitiv de broșurare prin plierea cu profil pătrat și decuparea copertilor pentru broșuri.

*Necesită modulul de interfață și modulul de finisare Standard; **Necesită modulul de interfață

Funcții de finisare



Sortare și colaționare



Capsare



Perforare



Broșurare



Pliere tip C



Pliere tip Z



Pliere în trei



Pliere tip Z A3



Decupare



Pliere cotor cu profil pătrat

Servere de imprimare pentru fiecare flux de lucru.

Vă oferim o gamă variată de servere de imprimare astfel încât să-l puteți alege pe cel potrivit.

Servere Xerox® integrate

Vă puteți baza pe culori de calitate superioară și fluxuri de lucru ultra-performante.



Serverul color integrat Xerox® pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70

Acest controler ideal pentru aplicațiile de birou actuale vă va surprinde prin simplitatea de neegalat și valoarea dată de ecranul tactil intuitiv. Aflați mai multe vizitând www.xerox.ro/C70IntegratedColorServer.



Serverul de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 dezvoltat pe baza tehnologiei Fieri®

Instrumentele de top pentru gestionarea culorilor și fluxului de lucru vă asigură controlul absolut. Aflați mai multe vizitând www.xerox.ro/C70EXiFieriColorServer.



Serverul de imprimare integrat Xerox® FreeFlow pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70*

Toate avantajele fluxurilor de producție Xerox, oferite într-un pachet compact, axat pe valoare. Aflați mai multe vizitând www.xerox.ro/C70FreeflowPrintServer.

Server Xerox® extern

Un server puternic, ultra-rapid, cu instrumente de gestionare a culorilor și funcții pentru fluxuri de lucru - toate la dispoziția dumneavoastră. Cel mai bun în materie de control și continuitate.



Serverul de imprimare Xerox® EX C60/C70 dezvoltat pe baza tehnologiei Fieri®

Tehnologia Fieri contribuie la creșterea profiturilor dvs. prin documente de mare impact, cu imagini și culori intense, ce depășesc așteptările clienților. Aflați mai multe vizitând www.xerox.ro/C70EXPrintServer.

Înainte



Elemente transparente

După



Înainte



Culori spot

După



Motorul de imprimare Adobe PDF – sau APPE – este soluția optimă pentru procesarea fișierelor PDF în condiții de maximă eficiență, cu un număr minim de intervenții. Gata cu problemele cauzate de elementele transparente și potrivirea culorilor. De acum înainte, veți obține timpi de producție mai rapizi, rezultate mai precise – și loialitatea clienților dvs.

Creați noi aplicații cu opțiunile de finisare disponibile.

În domeniul tiparului digital apar constant noi aplicații și noi moduri de a folosi culoarea, hârtia și opțiunile de finisare. Calitatea superbă a imaginilor, diversitatea materialelor de imprimare, opțiunile de finisare avansate, flexibilitatea și selecția de servere compatibile cu Xerox® Colour C60/C70, integrate în fluxurile de lucru existente, transformă acest echipament în cea mai bună modalitate de a identifica noi oportunități de afaceri realizând cât mai multe aplicații în cadrul companiei.

Atrageți atenția.

Xerox Colour C60/C70 vă permite să gândiți la scară largă. Imprimați afișe, cărți de identitate, autocolante pentru vitrine, etichete și materiale sintetice din poliester. Creșteți impactul evenimentelor dvs. speciale cu materiale pentru punctele de vânzare și panouri informative cu calitate superioară a imaginii, în culori vii și puternice.

Tonerul nostru special EA cu punct de topire scăzut aderă perfect pe suprafețele din poliester prin intermediul unei metode patentate de creare a unei legături chimice, ce asigură calitatea superioară a imaginii pe tipuri speciale de suporturi, precum poliesterul etc. Premium NeverTear, pe care se poate imprima cu tonerul nostru EA, este rezistent la apă, ulei, grăsime și rupere.



Afișe pentru vitrină imprimate pe Xerox® NeverTear

Imprimare de producție și fluxuri de lucru complexe la un preț accesibil.

Calitatea imaginii, ușurința utilizării, productivitatea, diversitatea materialelor de imprimare, opțiunile de alimentare și finisare, precum și soluțiile de top pentru fluxuri de lucru vă stau la dispoziție. Extindeți capacitățile de imprimare digitală color și reduceți costurile cu Xerox® Colour C60/C70.



- **Broșuri** – creați ușor broșuri color profesionale folosind opțiunile modulare de pliere și decupare care cresc productivitatea.
- **Prezentări / Comunicate** – capsarea și perforarea simplifică și accelerează producerea de prezentări și comunicate.
- **Manuale și rapoarte** – folosiți colile separatoare, capsarea și perforarea GBC AdvancedPunched pentru a păstra rapoartele anuale și rapoartele financiare în ordine și siguranță.
- **Postere** – gama variată de media vă permite să realizați postere atrăgătoare pe suporturi cretate rigide – max. SRA3+.
- **Supporturi și aplicații foto speciale** – culorile impecabile și calitatea fotografică a imaginii vă vor aduce tot mai mulți clienți care doresc să beneficieze de cele mai recente aplicații foto

Rezoluție

- Imprimare / copiere: 2400 x 2400 dpi; scanare: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Screening-uri: 600, 300, 200 și 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen¹

Tehnologie

- Imprimare, fax (opțional), copiere, scanare, previzualizare, e-mail
- Alimentare cu toner și hârtie în timpul funcționării
- Advanced Registration Technology pentru un control mai strict
- Simple Image Quality Adjustment (SIQA)²
- Registrație față-spate +/- 1,2 mm
- Configurare personalizată a hârtiei / profilurilor de aliniere
- Toner Xerox® EA cu punct de topire scăzut
- Unități Xerox® Smart Kit® de schimb pentru toner, cilindri, cuptor, unitate corotron, recipient de toner rezidual, capse

Acreditări pentru producție grafică

- Certificare Fogra, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, motor de imprimare Adobe PDF¹

Scanner integrat

- Dispozitiv automat de alimentare față-verso, cu o singură trecere
- Scanner color
- Scanare către destinații diverse
- Capacitate de 250 de coli
- Până la 200 ipm (color și alb-negru)
- Productivitate max. A3 cu greutatea între 38 g/m² și 200 g/m²

Productivitate / Viteze de imprimare

- Volum lunar³: 300.000

Viteze de imprimare color pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70

- A4
 - 60/70 ppm (64-105 g/m²) hârtie necreată
 - 43/50 ppm (106-176 g/m²) hârtie necreată, (106-150 g/m²) hârtie creată
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) hârtie necreată, (151-300 g/m²) hârtie creată
- A3
 - 30/35 ppm (64-105 g/m²) hârtie necreată
 - 21/25 ppm (106-176 g/m²) hârtie necreată, (106-150 g/m²) hârtie creată
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) hârtie necreată, (151-300 g/m²) hârtie creată
- SRA3
 - 27/30 ppm (64-105 g/m²) hârtie necreată
 - 19/19 ppm (106-176 g/m²) hârtie necreată, (106-150 g/m²) hârtie creată
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) hârtie necreată, (151-300 g/m²) hârtie creată

Viteze de imprimare alb-negru pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70

- A4
 - 65/75 ppm (64-176 g/m²) hârtie necreată
 - 43/50 ppm (177-300 g/m²) hârtie necreată, cu fața în sus (106-176 g/m²) hârtie creată
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) hârtie creată
- A3
 - 33/37 ppm (64-176 g/m²) hârtie necreată, cu fața în sus
 - 21/25 ppm (177-300 g/m²) hârtie necreată, (106-176 g/m²) hârtie creată
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) hârtie creată
- SRA3
 - 29/33 ppm (64-176 g/m²) hârtie necreată
 - 19/19 ppm (177-300 g/m²) hârtie necreată, cu fața în sus (106-176 g/m²) hârtie creată
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) hârtie creată

Hârtie

Flexibilitate / Greutăți

- Tăvi interne: 64-220 g/m², hârtie creată și necreată
 - Tava 1: 500 coli SRA3
 - Tava 2: 500 coli A3
 - Tava 3: 870 coli A4
 - Tava 4: 1.140 coli A4
- Tava manuală: 250 coli de hârtie creată și necreată de până la 300 g/m², max. 330 x 482 mm
- Opțional, dispozitiv de alimentare de mare capacitate și dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat (cu 1 sau 2 tăvi) pentru 2.000 de coli

Capacitate de alimentare (A4)

- 3.260 coli standard prin patru tăvi interne și tava manuală
- Capacitate de alimentare maximă: 7.260 coli prin tăvile standard și două dispozitive de alimentare de mare capacitate supradimensionate (opțional)
- Imprimare față-verso:
 - Față-verso automat 176 g/m², toate tipurile de hârtie
 - față-verso automat 220 g/m², majoritatea tipurilor de hârtie
 - față-verso manual 300 g/m², toate tipurile de hârtie, din tăvile manuale și dispozitivul opțional de alimentare de mare capacitate supradimensionat

Opțiuni de alimentare și finisare

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF)

- A4 (2.000 coli de hârtie pentru coperti de max. 220 g/m²)

Dispozitiv de alimentare de mare capacitate supradimensionat (OHCF) cu 1 sau 2 tăvi

- Hârtie necreată de 64-300 g/m²
- Hârtie creată de 106-300 g/m²
- OHCF cu 1 tavă: 182 x 250 mm (B5) - 330 x 488 mm (SRA3); OHCF cu 2 tăvi: 102 x 152 mm - 330 x 488 mm (SRA3)
- Față-verso automat 176 g/m², toate tipurile de hârtie
- Față-verso automat 220 g/m², majoritatea tipurilor de hârtie (A4, A3)
- Față/față-verso manual 300 g/m², toate tipurile de hârtie
- Modul cu 1 sau 2 tăvi: 2.000 / 4.000 coli
- Suport pentru hârtie de dimensiuni mici inclus în OHCF cu 2 tăvi
- Dispozitiv de alimentare pentru plicuri și hârtie de dimensiuni mici

Tavă offset de ieșire

- Stivuire 500 de coli

Dispozitiv de finisare BR

- Tavă de stivuire pentru 3.000 coli, tavă superioară pentru 500 coli
- Offset
- Perforare cu 2/3 găuri
- Capsare 50 de coli (față, verso, dublă, în 4 poziții)
- Unitate pentru pliere tip C/Z (modul opțional)

Modul de finisare BR cu dispozitiv de broșurare

- Tavă de stivuire pentru 1.500 coli, tavă superioară pentru 500 coli
- Offset
- Perforare cu 2/3 găuri
- Capsare 50 de coli (față, verso, dublă, în 4 poziții)
- Creare de broșuri legate la mijloc
- Pliere tip V
- Unitate pentru pliere tip C/Z (modul opțional)
- Dispozitiv pentru producerea broșurilor legate și pliate în două, max. 15 coli hârtie necreată, 7 coli hârtie creată de 106-176 g/m², 5 coli hârtie creată de 177-220 g/m²

Dispozitiv de finisare Standard

- Tavă de stivuire pentru 3.000 coli, tavă superioară pentru 500 coli
- Perforare și capsare în mai multe poziții, cvadruplă / 4 capse
- Capsare hârtie creată și necreată, max. 100 coli

- Tavă intermediară pentru 200 coli preimprimată și full bleed
- Dispozitiv de netezire integrat pentru hârtie creată / groasă; necesită modulul de interfață pentru a se conecta la echipament

Modul de finisare cu dispozitiv de broșurare – toate funcțiile dispozitivului de finisare Standard, plus:

- Broșuri pliate în două sau legate la mijloc din max. 25 coli de hârtie creată/necreată (100 de pagini în format broșură, 75 g/m²)
- Modul opțional de pliere în trei și tip Z (format A4 și A3)

GBC AdvancedPunch™⁴

- Configurații de perforare disponibile pentru hârtie A4
- Diferite seturi de ștanțare interschimbabile disponibile

Modul de tăiere Xerox® SquareFold®⁴

- Pliere cotor cu profil pătrat, max. 25 coli
- Tăiere 2-20 mm în intervale de 0,1 mm
- Greutăți 64-300 g/m², hârtie creată și necreată

Capsator manual

- Capsare max. 50 coli de hârtie de 90 g/m²

Server color integrat Xerox® (DMP)

Specificații hardware (egale sau superioare)

- Unitate hard disk 80 GB, 2 GB RAM
- Ecran tactil plat, color, 10,4 in.
- Interfață Ethernet (opțiuni de 10 MBTX / sec, 100 MBTX / sec, 1000 MBTX / sec)

Medii client acceptate

- Windows® XP SP1 și versiuni ulterioare (32 și 64 bit), Server 2003/2008 (32 și 64 bit), Vista (32 și 64 bit), Windows 7 (32 și 64 bit), Mac OS® 10.4 și versiuni ulterioare, Citrix, driver personalizat pentru Unix: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, certificare WHQL¹

Limbaje de imprimare și formate de fișier

- PDF, XPS®, emulare PCL® 6, HP-GL2 (comandă directă), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opțional)

Scanare

- Scanare către e-mail, scanare către folder, PC, căsuță poștală (privată și publică), opțiuni de scanare către USB, FTP, SMB, Desk, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF/A, XPS, previzualizare miniaturi

Securitate

- Imprimare securizată standard, autentificare prin LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protejat prin parolă, criptare FIPS 140-2, e-mail criptat S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, e-mail prin SSL, suprasciere imaginii (imediată, programată, la cerere), criptarea datelor pe hard disk, jurnal de audit opțional CAC, Xerox Secure Access Unified ID System®, IPv6 Ready, criptare pe 256 biți, certificare Common Criteria (în curs de obținere)

Alte opțiuni

- Kit de activare Common Access Card, opțiuni de contorizare, activare Xerox Extensible Interface Platform®, interfață externă
- Imprimare mobilă / de la telefoane inteligente

Alte servere de imprimare

- Server de imprimare Xerox® EX-i C60/C70 dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®
- Server de imprimare integrat Xerox® FreeFlow pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70*
- Server de imprimare Xerox® EX C60/C70 dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery®

Cerințe electrice

- Echipament: 110-127 V c.a. sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Alimentare / finisare opțională:
 - Fiecare modul necesită alimentare la 100-240 V c.a. sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensiunile echipamentului

- Înălțime: 1.391,5 mm
- Lățime: 1.574 mm
- Adâncime: 787 mm

¹ În funcție de serverul de imprimare / controlerul ales

² Disponibil cu serverul de imprimare Xerox® EX, dezvoltat pe baza tehnologiei Fiery® pentru echipamentul Xerox® Colour C60/C70 și serverul de imprimare integrat Xerox® FreeFlow®.

³ Volum lunar – Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună.

⁴ Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.

⁵ Necesită modul de interfață

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.ro/C60-C70Specs.

Pentru a viziona un clip video despre produs, vizitați www.xerox.ro. Accesați

www.buildyourownxerox.ro pentru a vă construi și configura propriul echipament

Xerox® Colour C60/C70.

