

# IMPRIMANTELE MULTIFUNȚIONALE XEROX®

Treceți la o productivitate de nivel superior.

**B1022/B1025**



# Imprimante multifuncționale Xerox® B1022/B1025

Imprimanta multifuncțională (MFP) monocrom Xerox® B1022/B1025 are un impact mic asupra bugetului și, în același timp, nu implică sacrificii de conectivitate și de funcții necesare pentru a vă atinge potențialul deplin de productivitate. Totul este mai ușor când aveți la dispoziție o amprentă la sol care vă ajută să economisiți spațiul, imprimare și scanare complete la înaltă viteză și funcțiile de imprimare mobilă care se impun pentru afacerile din prezent.

## AMPRENTĂ LA ROL REDUSĂ. CAPACITATE EXTINSĂ.

Veți putea face incredibil de multe lucruri cu un echipament mai mic. Xerox® B1022/1025 înlocuiește mai multe dispozitive cu o imprimantă multifuncțională compactă care dispune de mai multe funcții decât toate celelalte la un loc, permițându-vă să utilizați formate de hârtie de până la tabloid/A3.

## FUNCȚII AVANSATE

Prin intermediul conectivității wireless opționale veți beneficia de libertatea mobilității nelimitate. Asistentul de instalare Wi-Fi® și Wi-Fi Print Setup (WPS) securizează și simplifică procesul de conectare.

## MAI MULTĂ PERFORMANȚĂ, MAI MULTĂ PRODUCTIVITATE.

Imprimanta Xerox® B1022/B1025 de dimensiuni reduse vă ajută să produceți mai mult cu mai puține inconveniente. Astfel conservați energie și reduceți costurile prin combinarea funcțiilor unui copiator duplex, unei imprimante, unui scanner color și ale unui fax<sup>1</sup> într-un singur dispozitiv monocrom rentabil.



**Performanță remarcabilă.** Puterea de procesare de până la 1,5 GHz și memoria standard de 1,5 GB vă vor ajuta să realizați rapid prima pagină și să imprimați la viteze de până la 25 de pagini pe minut.



**Mai multe documente imprimate, operare îndelungată.** Puteți pune încă 250 de coli în a doua tavă de hârtie, opțională, pentru a imprima mai mult fără întrerupere.



**Diferență evidentă.** Documentele vor beneficia de o conturare de excepție, datorită calității imaginii de până la 1.200 x 1.200 dpi.

## ACCES RAPID LA FUNCȚIILE ECHIPAMENTULUI

Interfața interactivă cu ecran senzorial a imprimantei multifuncționale Xerox® B1025 asigură utilizarea simplă și intuitivă a fiecărei funcții, indiferent dacă este vorba de imprimare, scanare, copiere sau trimiterea prin fax<sup>1</sup>. Reglați fin materialele imprimate pentru a le adapta nevoilor dumneavoastră sau bazați-vă pe setările simple și automate pentru o calitate consecventă de fiecare dată când imprimați.



**Oriunde, oricând, oricum.** Scanarea către e-mail sau scanarea către și imprimarea de pe o unitate de memorie USB se pot face de la echipament. Urmând câțiva pași simpli, puteți chiar imprima direct din cloud.



**Administrare simplă.** Datorită serverului web inclus Xerox®, administrarea de la distanță a dispozitivului are loc simplu, direct din browserul de pe computer.



**În deplină siguranță.** Protejați documentele confidențiale de utilizatori neautorizați cu cele mai recente funcții de siguranță care includ criptarea AES pe 256 de biți, SNMPv3, filtrarea adreselor IP și imprimarea securizată.

<sup>1</sup> Fax opțional, disponibil exclusiv pentru Xerox® B1025.



## ALEGEȚI CEA MAI BUNĂ OPȚIUNE PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ.

**1 Capacul ecran** reprezintă o dotare standard pentru imprimanta multifuncțională Xerox® B1022 și este pus la dispoziție drept opțiune de configurare pentru Xerox® B1025.

**2 Portul USB** cu acces facil permite imprimarea rapidă de pe orice dispozitiv de memorie USB standard sau scanarea către acesta.

**3 Tavă de ieșire cu capacitate de 250 de coli.**

**4 Tava manuală cu capacitate de 100 de coli** acceptă formate de hârtie cuprinse între 125 x 102 mm și 297 x 432 mm.

**5 Tava 1 standard cu capacitate de 250 de coli** acceptă formate de hârtie cuprinse între 148 x 182 mm și 297 x 432 mm.

**6 Alimentatorul automat de documente față verso (DADF) de 100 de coli** scanează originalele față-verso alb-negru sau color pentru lucrările de copiere, scanare și fax<sup>1</sup>. DADF reprezintă o dotare standard pentru configurația Xerox® B1025 DADF și un upgrade opțional pentru Xerox® B1022.


**7 Tava suplimentară opțională** acceptă 250 de coli de 148 x 182 mm până la 297 x 432 mm, sporind capacitatea maximă de alimentare la 500 de coli.

**8 Xerox® B1022 include un panou de comandă intuitiv** pentru configurarea setărilor echipamentului și programarea lucrărilor.


**9 Xerox® B1025 dispune de o interfață cu ecran senzorial color** de 4,3 inch pentru un plus de simplitate.



Imprimanta multifuncțională Xerox® B1022

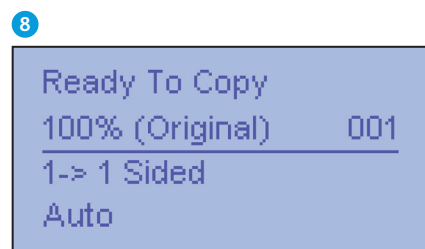

Imprimanta multifuncțională Xerox® B1025  
Configurația DADF ilustrată cu tavă suplimentară opțională.

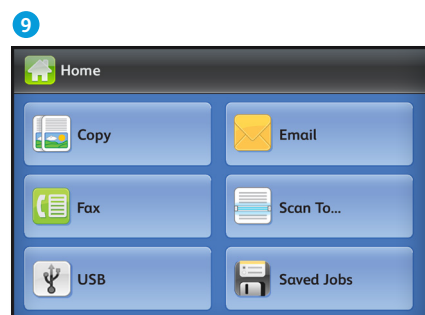

<sup>1</sup> Fax opțional, disponibil exclusiv pentru Xerox® B1025.

# Imprimante multifuncționale Xerox® B1022/B1025

SPECIFICAȚII PENTRU DISPOZITIV	Xerox® B1022	Xerox® B1025
Viteză	Până la 22 ppm	Până la 25 ppm
Volum lunar <sup>1</sup>	Până la 50.000 de pagini pe lună	
Procesor	600 MHz	1 GHz
Memorie Micro SD	NA	8 GB Permite stocarea unor adrese suplimentare (2.000 de adrese/500 de grupuri), colaționare, broșurare și procesarea unor lucrări mai mari
Memorie	256 MB	1,5 GB
Conectivitate	Ethernet 10/100Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opțional), Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi	
<b>Copiere și imprimare</b>		
Rezoluție	<b>Copiere:</b> până la 600 x 600 dpi; <b>imprimare:</b> până la 1200 dpi (îmbunătățită)	
Copierea primei pagini	În 7,8 secunde	În 7,6 secunde
Imprimarea primei pagini	În 9,1 secunde	În 8,9 secunde
Limbaje de descriere a paginilor	PCL®6, Adobe® PostScript® 3™	
Funcții de imprimare	Status bidirecțional în timp real, creare broșuri (exclusiv B1025), mod schiță, imprimare personală, imprimare de la dispozitive USB, set de probă, lucrare salvată, imprimare întârziată, imprimare securizată, notificare lucrare, filigran, imprimare pe 2 fețe, ID lucrare pe banner, rotire imagine, setare driver Xerox® Earth Smart	
Imprimare mobilă	Pluginuri Xerox® Print Service și Mopria® Print Service pentru Android™	
<b>Scanare</b>	Scanare alb-negru și color de până la 600 x 600 dpi; destinații: scanare către USB, scanare către e-mail, scanare către rețea (FTP sau parcurgere SMB); formate de fișiere: JPG, TIFF (cu una sau mai multe pagini), PDF (cu una sau mai multe pagini)	
<b>Fax</b> <sup>3</sup>	Opțional	Nu este cazul
		Fax Walk-Up, Direct Fax
<b>Securitate</b>	Verificare firmware, administrare certificate de securitate, creare automată certificate cu autosemnare, validare cale certificate, criptare AES pe 256 de biți, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, filtrare adrese IP, jurnal de audit, imprimare securizată	
<b>Alimentare cu hârtie</b>	Standard	<b>Platan</b>
		<b>Platan sau alimentator automat de documente față-verso:</b> 100 de coli; dimensiuni personalizate: până la 297 x 432 mm
		<b>Tavă manuală:</b> 100 de coli; dimensiuni personalizate: 125 x 102 mm până la 297 x 432 mm <b>Tavă 1:</b> 250 de coli; dimensiuni personalizate: 148 x 182 mm până la 297 x 432 mm
	Opțional	<b>Tavă suplimentară:</b> 250 de coli; dimensiuni personalizate: 148 x 182 mm până la 297 x 432 mm
<b>Ieșirea hârtiei</b>	250 de coli	

<sup>1</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite. <sup>3</sup> Faxul necesită o linie telefonică analogică.

## Administrarea dispozitivelor

Server web inclus Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alerte e-mail, Apple Bonjour®

## Drivere de imprimare

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® versiunile 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®

## Manevrarea hârtiei

Dispozitiv automat de documente față-verso: hârtie standard 16 lb până la 34 lb/60 până la 128 g/m<sup>2</sup>; tavă manuală: copertă 16 lb până la 60 lb/60 până la 163 g/m<sup>2</sup>; tavă 1 și tavă suplimentară opțională: hârtie standard 16 lb până la text 100 lb/60 până la 140 g/m<sup>2</sup>

## Tipuri de hârtie

Hârtie obișnuită, standard, perforată, preimprimată, groasă, subțire, pentru arhivare, reciclată, carton subțire, hârtie cu antet, tipuri personalizate 1-7

## Certificări

Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Ce conține pachetul livrat

- Imprimantă multifuncțională Xerox® B1022 sau Xerox® B1025
- Cartuș de imprimare cu capacitate inițială – negru: capacitate de imprimare 2.500 de pagini<sup>4</sup>
- Software and Documentation Disc (Disc pentru Software și Documentație) (cu ghid de utilizare, ghid de instalare rapidă, privind siguranța, de reglementare, reciclare, drivere de imprimare și declarație de garanție)
- Ghid de instalare
- Ghiduri rapide de utilizare
- Cablu de alimentare

## Consumabile

Cartuș cu toner, capacitate standard –  
negru: 13.700 de pagini<sup>4</sup> 006R01731  
Cartuș cilindru: 80.000 de pagini<sup>5</sup> 013R00679

## Opțiuni

Alimentator pentru 250 de coli<sup>6</sup> 097N02316  
Kit fax pentru B1025 (1 linie)<sup>6</sup> 497N05496  
DADF<sup>6</sup> 497N05497  
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi) 497N05495

<sup>4</sup> Numărul mediu de pagini standard. Rândamentul declarat conform ISO/IEC 19752. Rândamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

<sup>5</sup> Număr aproximativ de pagini. Rândamentul declarat variază în funcție de durata operațiunii, formatul/orientarea hârtiei și viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, accesați <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>6</sup> Montat de CSE

Configurațiile diferă în funcție de regiune.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați [www.xerox.com/B1022-B1025Specs](http://www.xerox.com/B1022-B1025Specs).